



## Secador Horizontal Série SHWZ/T

# Catálogo de Equipamento

△ | Estabilidade

盾 | Confiança



ZhengChang do Brasil Ltda  
Estr. Velha Campinas Monte Mor,  
Km 01, n 718 Campinas- SP, Brasil  
+55 19 3761-3700  
 contato@calibras.com.br



**ZHENG CHANG  
DO BRASIL**

[www.zhengchang.com.br](http://www.zhengchang.com.br)

Configuração padrão	
Rolamento	SKF
Motoredutor	SEW
Motor	SIEMENS configuração padrão
Esteiras	Malha perfurada inox 304
Válvula de vapor	ARMSTRONG ou SPITZHAK
Aquecimento	Trocador de vapor de fabricante certificado

- Ventilador de ciclo simples, eficiência energética de operação;
- Estruturalmente enclausurado assegurando a sanitiedade;
- Isolamento projetado para reduzir a perda de calor;
- O espalhador com acionamento servo motor garante a distribuição uniforme na esteira;
- Variação de umidade pode alcançar  $\pm 0,5\%$  (ração flutuante);
- Sistema online de monitoramento de umidade (opcional).

## Parâmetros Técnicos


Modelo	SHWZ/T 220x2-2	SHWZ/T 220x2-3	SHWZ/T 220x2-4	SHWZ/T 220x2-5	SHWZ/T 220x2-6	SHWZ/T 220x2-7	SHWZ/T 220x2-8
Número de módulos	2	3	4	5	6	7	8
Capacidade (Ração flutuante) Φ3-Φ5mm (t/h)	2~2.5	3.5~4.5	5~5.5	6~7	7.5~8.5	9.0~9.5	10~11
Capacidade (Ração submersa) Φ3-Φ5mm (t/h)	1.0~1.7	1.5~2.5	2.5~3.5	3.5~4	4.5~5.0	5~6	6~7
Potência (kW)	36.5	51.5	66.5	81.5	96.5	112.2	127.2

Modelo	SHWZ/T 300x2-2	SHWZ/T 300x2-3	SHWZ/T 300x2-4	SHWZ/T 300x2-5	SHWZ/T 300x2-6	SHWZ/T 300x2-7	SHWZ/T 300x2-8
Número de módulos	2	3	4	5	6	7	8
Capacidade (Ração flutuante) Φ3-Φ5mm (t/h)	3.0~3.5	5.0~5.5	7.0~7.5	8.5~9.5	10~11	12~13	14~15
Capacidade (Ração submersa) Φ3-Φ5mm (t/h)	1.5~2.0	3.0~3.5	4.0~4.5	5.0~6.0	6.0~7.0	7.5~8.5	8.5~9.5
Potência (kW)	43.5	62.0	80.5	99.0	117.5	138	156.5

Obs.: O modelo SHWZ é equipamento a vapor, já o modelo SHWT é equipamento a gás.

## Desenho Técnico

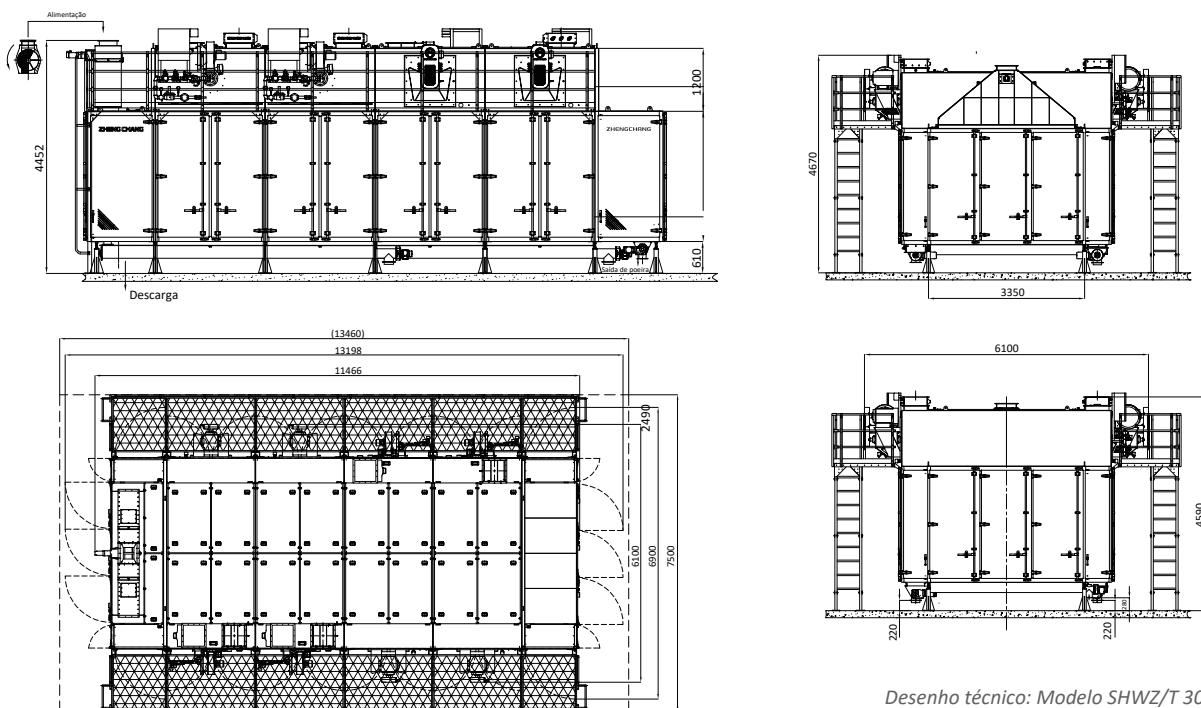

Desenho técnico: Modelo SHWZ/T 300x2